



Tecnología para su vida

LÍDERES EN: **PUERTAS AUTOMÁTICAS**

SISTEMAS DE ACCESO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA



PUERTAS
AUTOMÁTICAS



CERCOS
ELECTRIFICADOS



CONTROL
DE ACCESO



MOTORES
INDUSTRIALES



HERRAJES Y
ACCESORIOS

2025



www.segmexico.com.mx

¿QUE NECESITO PARA SER CLIENTE SEG?



Tecnología para su vida

Requisitos:

solo debes presentar una copia de la siguiente documentación:

Persona moral.

- Llenado de solicitud de alta como distribuidor.
- Copia de cédula fiscal.
- Copia de acta constitutiva.
- Poder notarial.
- Copia de comprobante de domicilio. (no mayor a 3 meses).
- Copia de identificación.
- Copia de 3 comprobantes de compras o ventas relacionadas a la seguridad electrónica y/o a sistemas de puertas automáticas.
- Autorización a una visita por parte de SEG a su comercio para la validación.
- Si el solicitante no tiene relación con el giro comercial presentar y concluir de manera exitosa los programas de capacitación de manera presencial en SEG.

Persona física.

- Llenado de solicitud de alta como distribuidor.
- Copia de cédula fiscal.
- Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
- Copia de identificación.
- Copia de 3 comprobantes de compras o ventas relacionada a la seguridad electrónica y/o a sistemas de puertas automáticas.
- Autorización a una visita por parte de seg mexico a su comercio para la validación.
- Si el solicitante no tiene relación con el giro comercial presentar y concluir de manera exitosa los programas de capacitación de manera presencial en SEG.

Si no estoy dado de alta en hacienda
¿Puedo registrarme?

Claro, requisitos:

- Copia de identificación.
- Copia de 3 comprobantes de compras o ventas relacionadas a la seguridad electrónica y/o a sistemas de puertas automáticas.
- Autorización a una visita por parte de SEG a su comercio para la validación.
- Si el solicitante no tiene relación con el giro comercial presentar y concluir de manera exitosa los programas de capacitación de manera presencial en SEG.



ÍNDICE



ABATIBLES AC

1



OPERADORES AC

4



ABATIBLES DC

5



PUERTAS SOCIALES

6



OPERADORES DE CADENA

7



CORREDIZOS AC | DC

9



BARRERAS VEHICULARES

11



VIDEO PORTERO

12



ENERGIZADORES

13



MODULOS WIFI

15



CONTROLES | RECEPTORAS | FOTOCELIDAS

16



CENTRALES

17



CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO

18



CERRADURAS Y CHAPAS

19



CONTROLADORAS Y ACCESORIOS

20



LÍNEA DE HERRAJES Y ACCESORIOS

21



NOTAS

30



SUCURSALES

32

LÍNEA DE OPERADORES PIVUSECO

SKU.KECOTXMAX

SISTEMA DE
DESTRABE

NUEVO CONTROL
TX MAX

SISTEMA DE TORNILLO
SIN FIN Y TUERCA
ACCIONADORA.

MOTOR
VENTILADO

CENTRAL DOBLE RAMP
PLUS SKU.A00633-S

OPCIONAL LLAVE WI-FI

KIT INCLUYE

CAJA 1

RIELES CON SENSORES



2 CONTROLES



CENTRAL

2 MOTORES



CAJA 2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN
ALIMENTACIÓN
CENTRAL
TAMAÑO MAX. DE HOJA
PESO MAX. DE HOJA
ACCIONAMIENTO
IP
MODELO

SKU.KECOTXMAX

RESIDENCIAL
127 VCA
DOBLE RAMP PLUS W
2.0 M
150 KG
0.75 M
24
1/4 HP

COMPATIBLE CON MODULO DE 8 FUNCIONES

ABATIBLES AC

ABATIBLES AC



FINALES DE CARRERA



DESTRABE MANUAL



SOPORTE TRASERO REFORZADO



EMBOLO DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO



NUEVA CARCASA DUO REFORZADA



VENTILADOR INTEGRADO



Pivus
DUO



NOM



OPCIONAL
LLAVE WI-FI



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
LONGITUD
CENTRAL
CICLOS/HORA
TAMAÑO MÁX. DE HOJA
MODELO
TIEMPO APERTURA/CIERRE
VELOCIDAD NOMINAL
PESO MÁX. DE PUERTA
PROTECCIÓN IP
PROTECTOR TÉRMICO
SIN FIN

COMBAT DUO SKU.KF06216-S

127VAC / 60Hz
0.75 m
Doble RAMP plus w
18 ciclos
2m
1/4 HP
Puerta de 2m hasta 8 seg. 90°
2.25 m/min
Hasta 200Kg
24
Si
1/2"

FORT DUO SKU.KF00393-S

127VAC / 60Hz
1.0 m
Doble RAMP plus w
25 ciclos
2.5 m
1/3 HP
Puerta de 2.5m hasta 12 seg. 90°
2.25 m/min
Hasta 250Kg
24
Si
1/2"

SUPER DUO SKU.KF00934-S

127VAC / 60Hz
1.25 m
Doble RAMP plus w
40 ciclos
3m
1/2 HP
Puerta de 3m hasta 15 seg. 90°
2.25 m/min
Hasta 350Kg
24
Si
5/8"

ABATIBLES AC

SEG
MÉXICO
Tecnología para su vida

ABATIBLES AC HIDRÁULICOS

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
PARO SUAVE HIDRÁULICO
RECORRIDO VÁSTAGO
BLOQUEO DE PUERTA
POTENCIA DE MOTOR (W)
GRADO DE PROTECCIÓN
VELOCIDAD LINEAL DE VÁSTAGO
PROTECCIÓN TÉRMICA
FUERZA EMPUJE MÁX.
LONGITUD MÁX. DE HOJA
PESO MÁX. POR HOJA
CORRIENTE (A)

PIVUS HI 270 SKU.BATHY270

127VAC / 60Hz
Cierre
270mm
Apertura / Cierre
300 W
IP55
2.0 cm / seg
150°C
7000 N
2.5 m
700 Kg
1A

PIVUS HI 390 SKU.BATHY390

127VAC / 60 Hz
Cierre
390mm
Apertura / Cierre
350W
IP55
2.0 cm/ seg
150°C
7000 N
4.5m
700 Kg
1.9A



ABATIBLES AC PLUS

CARACTERÍSTICAS

Alimentación
Potencia
Corriente
Longitud máxima de hoja
Peso max. de hoja
Velocidad sin carga
grado de protección
velocidad de motor

PIVUS ABAT 400 SKU.KPVABAT400

127 VCA / 60 Hz.
350 W
2.9 A
4 M
400 KG
16 mm/s
IP 44
1450 RPM



CARACTERÍSTICAS

Alimentación
Potencia
Corriente
Longitud máxima de hoja
Peso max. de hoja
Velocidad sin carga
grado de protección
velocidad de motor

PIVUS ABAT 600 SKU.KPVABAT600

127 VCA / 60 Hz.
350 W
3A
5M
500 KG
16 mm/s
IP 44
1750 RPM



OPERADOR ABATIBLE | CORREDIZO PIVUS ROBOT

PIVUS ROBOT SKU.KF04717-S

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
MODELO
PESO MÁX.
DISTANCIA MÁX. DE RECORRIDO
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO
PROTECTOR
VELOCIDAD NORMAL
TIPO DE APERTURA | CIERRE(5M)
LUBRICACIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN

200VAC / 50-60Hz
1/2 HP
1500kg
12m
Rueda de 12"
150° C
26m/min.
18seg.
Aceite 0.6Lts
IP24



ABATIBLES AC

OPERADORES AC

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA ELÉCTRICA
VOLTAJE DE SALIDA CONVERTIDOR V3F
SALIDA TORQUE (n.m)
VELOCIDAD DE ROTACIÓN
ALTURA DE PUERTA MÁX. (m)
Ø RODILLO (PULGADA)
CADENA (ANSI ESTANDAR)

ROLLTUB300E	ROLLTUB600E	ROLLTUB1000	ROLLTUB350
110V/60HZ	110V/60HZ	110V/60HZ	110V/60HZ
180W	300W	460W	300W
3X110V/120HZ	3X110V/120HZ	3X110V/120HZ	3X110V/120HZ
168	412	810	145
5.5	5.9	4.1	12.5
6	6	10	10
4"	4"	6"	4"
10A(50)	10A(50)	12A(60)	10A(50)




OPERADOR CORTINA AC

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
CORRIENTE
POTENCIA DE MOTOR
MOTOR ELÉCTRICO
FUERZA DE EMPUJE
VELOCIDAD CORONA MOTOR
DIÁMETRO (ÁRBOL DE PUERTA)
DIÁMETRO CORONA MOTOR
APERTURA MÁX. PUERTA ENROLLABLE

**OPERADOR
CORTINA ROLL**
SKU.ROLL60

127VAC / 60Hz
5.5A
600W
Asíncrono 4 polos / 1400 rpm
180kg
9 rpm
60 / 42mm
200 / 220mm
7m



OPERADOR DE CORTINA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
VOLTAJE
POTENCIA NOMINAL
VELOCIDAD
LIMITES
CICLOS POR HORA
CICLOS CONTINUOS DE TRABAJO
GRADO DE PROTECCIÓN
ALTURA PUERTA MAX. (m)
TAMAÑO DE PUERTA MAX. (m2)
PIÑÓN
PESO MAX. DE CORTINA

INDUSTRIAL LATERAL
SKU.ROLLMDC

LATERAL
125 / 60 hz
280C
100~140 mm/s
MECÁNICOS
25
15 X MIN 5 MIN DE DESCANSO
54
7
25
½ x5/16"-Z42
350 KG

BASCULANTE AC

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
MODELO
CICLOS / HORA
VELOCIDAD NOMINAL
POTENCIA NOMINAL
PROTECTOR TÉRMICO
GRADO DE PROTECCIÓN
TORNILLO
PASO (MILÍMETROS)
PESO MÁX. DE PUERTA
TIEMPO DE APERTURA
(PUERTA 2.2 - 2.4M ALTURA)

**OPERADOR BASCULANTE
VERTI DUO PLUS 1.80m**
SKU.K00378-S

127VAC / 60Hz
1/4HP
10 Ciclos
4.5m / min.
482W
150°C
IP24
1/2"
60mm
300kg
16 seg.



OPERADORES AC

SEG
MÉXICO
Tecnología para su vida

ABATIBLES DC



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN MOTOR
PESO MÁX. POR HOJA
LONGITUD MÁX. POR HOJA
FUERZA MÁX DE EMPUJE
LONGITUD DE CARRERA
VELOCIDAD LINEAL DE VÁSTAGO
CICLO / HORA
GRADO DE PROTECCIÓN

SKU.KPV250

127VAC / 60Hz.
24VDC / 2.2A
250 kg
2.5 m
2500 N
435 mm
25.5 mm/seg.
Continuo
IP50



DESBLOQUEO
POR LLAVE



BRAZO
UNIDIRECCIONAL



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN MOTOR
PESO MÁX. POR HOJA
LONGITUD MÁX. POR HOJA
FUERZA MÁX DE EMPUJE
LONGITUD DE CARRERA
VELOCIDAD LINEAL DE VÁSTAGO
CICLO / HORA
GRADO DE PROTECCIÓN

SKU.KPV300

127VAC / 60Hz.
24VDC / 3.2A
300 kg
3 m
3000 N
435 mm
25.5 mm/seg.
Continuo
IP54



DESBLOQUEO
POR LLAVE



LONGITUD DE
CARRERA 400 mm



BRAZO
INDIRECCIONAL

ABATIBLES DC

Automatizador para puertas sociales

Mejor desempeño, fuerza y economía.



RADAR DE PRESENCIA

SKU. CI09940
ALIMENTACIÓN
ALTURA DE MONTAJE
ONDA

12-24 VDC
Máx. 3.5 m
24.125 GHz.

Presentación en:

3.3 m (SKU. KF05180-S)

4.4 m (SKU. F05111-S)

6.6 m (SKU. F05110-S)

- Batería de respaldo (opcional)
- Flujo continuo
- Sistema BLDC (sin escobillas)
- Función de Alarma de incendio
- Radar / fotocelda De seguridad (opcional)
- Acepta selector De funciones
- Tiempo de apertura programable (0 ~20s)
- Apertura interna y externa
- Diferentes accesorios (opcionales)
- Ajuste de velocidad
- Ajuste de desaceleración
- Ajuste de rampa amortiguación
- Para hojas de hasta 120 kg.



Acepta batería de respaldo



Función **maestro esclavo**



Acepta **fotoceldas y radares** de presencia



Acepta **botoneras** alámbricas e inalámbricas



Sistema de apertura **push and go**



Función de **exclusa**

Automatizador Abatible Para Puertas Peatonales.

PUSH & Go



SKU. SGW100S

Pivus
SLF SLIM



Acepta batería de respaldo

SEG
MÉXICO

Tecnología para su vida

PUERTAS SOCIALES

CADENA DC

**NUEVO
PRODUCTO**

OPERADOR PARA PUERTA
ASCENDENTE

RC 600



Compatible con nuestros 4 modelos de motor de cadena **SKU.1586**



Luz led de garaje



Batería de respaldo (opcional)



Placa metálica



CONTROLES
CON CLIP METÁLICO PARA
VISERA



- Frecuencia 433 Mhz.
- 3 canales.
- Led indicador de pulso.
- Carcasa de plástico de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de alimentación
Motor
Fuerza de empuje y tracción
Área de puerta
Ciclo máx.
Destrabe
Velocidad apertura | cierre
Riel
Frecuencia
Capacidad de controles
Luz de cortesía

SKU: KITRC600B

127VAC/60Hz.
24VDC
600N
10 m²
40,000 Ciclos
Manual
140 mm/seg.
Tipo "C"
433.92MHz
20
3w Led

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
MOTOR
CONSUMO
FUERZA DE EMPUJE Y TRACCIÓN
ÁREA DE PUERTA
CICLO (MÁX.)
DESTRABE
VELOCIDAD APERTURA / CIERRE
RIEL
FRECUENCIA
CAPACIDAD DE CONTROLES
LUZ DE CORTESÍA

RC 800
SKU.KITRC800

127VAC / 60Hz
24VDC
120W
800N
12m²
40,000 ciclos
Manual
140mm / seg.
Tipo "C"
433.92MHz
20
3W led

RC 1000
SKU.KITRC1000

127VAC / 60Hz
24VDC
150W
1000N
15m²
40,000 ciclos
Manual
140mm / seg.
Tipo "C"
433.92MHz
20
3W led

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
MOTOR
CONSUMO
FUERZA DE EMPUJE Y TRACCIÓN
ÁREA DE PUERTA
CICLO (MÁX.)
DESTRABE
VELOCIDAD APERTURA / CIERRE
RIEL
FRECUENCIA
CAPACIDAD DE CONTROLES
LUZ DE CORTESÍA

RT 800
SKU.KITRT800

127VAC / 60Hz
24VDC
120W
800N
12m²
40,000 ciclos
Manual
140mm / seg.
Tipo "T"
433.92MHz
20
3W led

RT 1000
SKU.KITRT1000

127VAC / 60Hz
24VDC
150W
1000N
15m²
40,000 ciclos
Manual
140mm / seg.
Tipo "T"
433.92MHz
20
3W led



Abatible



Plegadiza



Corrediza



Maroma




Ascendente

CADENA DC

NUEVO

RC INDUSTRIAL

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA PARA PUERTAS ASCENDENTES CON RIEL "C"

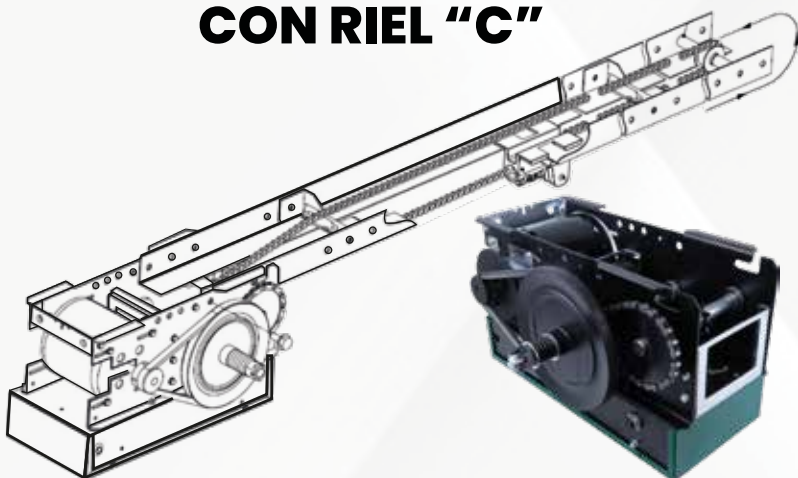

Montaje de Operador.

CARACTERÍSTICAS


APLICACIÓN
 VOLTAJE
 POTENCIA NOMINAL
 TEMPERATURA
 LIMITES DE CURSO
 VELOCIDAD
 ALTURA DE ELEVACION
 FRECUENCIA DE TEMPERATURA
 MEMORIA PARA CONTROL RF

SKU. KRCMDCIND

INDUSTRIAL
 120 VCA/60Hz
 280 W
 -25/45°C
 MECÁNICO
 100 mm/s ~ 140 mm/s
 5 m
 ≤ 20 x hr
 20 controles



HASTA 20
CONTROLES RF

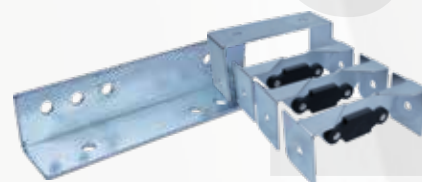

JUEGO DE FIJACIÓN



ACCIONADOR INDUSTRIAL



CADENA

SEG
MÉXICO
Tecnología para su vida

CORREDIZOS AC



SOLO CH



OPCIONAL LLAVE WI-FI



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
MODELO
PESO MÁX. DE PUERTA (KG)
TIEMPO DE APERTURA
VELOCIDAD NOMINAL
PROTECTOR TÉRMICO
POTENCIA NOMINAL
DESTRABE
GRADO DE PROTECCIÓN
ENGRANE
CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M)
CENTRAL DE COMANDO

OPERADOR CORREDIZO SOLO CH 400

SKU.KF0516-S

127VAC / 60Hz
1/4HP
400kg
10.5 seg.
17m / min.
150°C
482W
Manual por llave
IP24
Acero
20 ciclos
WAVE 2.1

OPERADOR CORREDIZO SOLO CH 600

SKU.KF06880-S

127VAC / 60Hz
1/3HP
600kg
10.5 seg.
17m / min.
150°C
499W
Manual por llave
IP24
Acero
25 ciclos
WAVE 2.1

OPERADOR CORREDIZO SOLO CH 800

SKU.KF06881-S

127VAC / 60Hz
1/2HP
800kg
10.5 seg.
17m / min.
150°C
550W
Manual por llave
IP24
Acero
35 ciclos
WAVE 2.1



SOLO 1.5



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
MODELO
PESO MÁX. DE PUERTA (KG)
TIEMPO DE APERTURA
VELOCIDAD NOMINAL
PROTECTOR TÉRMICO
POTENCIA NOMINAL
DESTRABE
GRADO DE PROTECCIÓN
ENGRANE
CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M)

OPERADOR CORREDIZO SOLO CONDOMINIO 1.5

SKU.KF11528-S

127VAC / 60Hz
1/2HP (60mm)
1500kg
14 seg.
12.8m / min.
150°C
470W
Manual por llave
IP24
Acero
60 ciclos



ENGRANE DE ACERO



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA NOMINAL
IP
PESO MAX. DE PUERTA
MODELO
CICLOS/HORA
MATERIAL DE CORONA

SOLO 2.1 SKU.F01669-S

220 V MONOFASICO
1056 W (220V)
IP24
2000 KG
1/2 HP 4 POLOS
50
BRONCE

SOLO 3.0 SKU.F01565-S

220V 50/60 HZ
968 W (220V)
IP24
3000 KG
1 HP 4 POLOS
50
BRONCE

SOLO 5.0 SKU.F05089-S

220V 50/60 HZ
1760 W (220 V)
IP24
5000 KG
2 HP 4 POLOS
50
BRONCE



ENGRANE DE ACERO



SISTEMA DE CADENA OPCIONAL



SOLO 2.0 Y 2.5
FORZA 2.5



SENSOR
MECÁNICO DE CARRERA

**SOLO
FORZA**

**SEMI
INDUSTRIALES**



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
CORRIENTE (A)
POTENCIA DEL MOTOR (W)
PROTECTOR TÉRMICO
PESO MÁX. DE PUERTA
VELOCIDAD NOMINAL
FINAL DE CARRERA
GRADO DE PROTECCIÓN
TIPO DE ACEITE
DISTANCIA MÁX.
EMBRAGUE
CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M)
LUBRICACIÓN

SOLO FORZA 2.0 SKU.KSFORZA20

127VAC / 60Hz
7A
770W
130°C
2000kg
9.6m / min.
Mecanico
IP44
Total carter EP68
10m
Doble disco en aceite
40 ciclos
Aceite 1L.

SOLO FORZA 2.5 SKU.KSFORZA25

220VAC / 60Hz
2.4A
650W
130°C
2500kg
9.6m / min.
Mecanico
IP44
Total carter EP68
10m
Doble disco en aceite
40 ciclos
Aceite 1L.



Tecnología para su vida

CORREDIZOS DC



**ELECTRÓNICA
AVANZADA**

**MEMORIA HASTA
200 BOTONES**

**FUNCIÓN
CONDominio**

**FLUJO
CONTINUO**

**PARO SUAVE
REGULABLE**

**SISTEMA
ANTIPLASTAMIENTO**

**VELOCIDAD
REGULABLE**

**BATERÍAS
INCLUIDAS**



**FINAL DE CARRERA
MECÁNICO**



**CORONA
DE BRONCE**

**NUEVO
PRODUCTO**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SOLO DC 500	SOLO DC 1000
VOLTAJE	127 VAC/60 HZ	127 VAC/60HZ
MOTOR RPM	3800	3600
POTENCIA	100 W	144 W
VOLTAJE DE MOTOR	24 VDC	24 VDC
PESO MÁXIMO DE PUERTA	500 KG	1000 KG
VELOCIDAD MÁX.	15 M X MIN.	15 M X MIN.
FUERZA NOMINAL	5000 N	10,000 N
ENGRANE INTERNO	BRONCE	BRONCE

**COMPATIBLE CON
Módulo Wi-fi
(Opcional)**



SEG
MEXICO
Tecnología para su vida

INTENSE BLDC

EQUIPO DE USO INTENSIVO



SKU. KF01430-S 3.3
SKU. KF01431-S 4.3
SKU. KF01432-S 5.3
SKU. KF01433-S 6.3
SKU. KF01434-S 1.6 + 1.7

- NUEVO INDICADOR LED
- NUEVA CENTRAL "MASTER-SLAVE"
- MEMORIA PARA 250 CONTROLES
- CONFIGURACIÓN DIGITAL
- LLAVE WI-FI (OPCIONAL)
- GABINETE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA "POWDER COAT"
- APERTURA IZQUIERDA O DERECHA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR
APLICACIÓN
VOLTAJE
CICLOS
FLUJO
ENTRADA P/ BOTONERA
FUENTE DE ENERGÍA
ENTRADA DE LOOP
GABINETE
SALIDA 12VDC P/ PERIFÉRICOS

BRUSHELESS DC 24V 200W
COME. | COND. | INDU.
127/220V
CONTINUO
INTENSO
SI
LLAVE SELECTORA DE VOLTAJE
SI
ACERO GALVANIZADO
MÁX. DE 100 MA

COMPACT

EQUIPO DE USO CONTINUO

SKU. F02064



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CICLOS/HORA
ALIMENTACIÓN
TIEMPO DE APERTURA
MODELO
CENTRAL
POTENCIA NOMINAL
TAMAÑO DE LA BARRA (M)
LUBRICACIÓN
GABINETE
FACTOR DE PROTECCION
TEMPERATURA DE TRABAJO

300
127V
1,8 S
BLDC
MASTER SLAVE
130 W
3.1
GRASA (ESPECIAL)
COLOR PLOMO | MATERIAL PLACA DE ACERO
IP 24
-5°C 55°C

NUEVO PRODUCTO



Tecnología para su vida


¡CONOCE NUESTRO VIDEO PORTERO RESIDENCIAL



**VIDEO
PORTERO**
SKU.VIDOOOR

CARACTERÍSTICAS

- SALIDA PARA CHAPA ELÉCTRICA.
- MONITOR CON OPCIÓN – MAESTRO / ESCLAVO.
- HASTA 4 MONITORES INTERCONECTADOS.

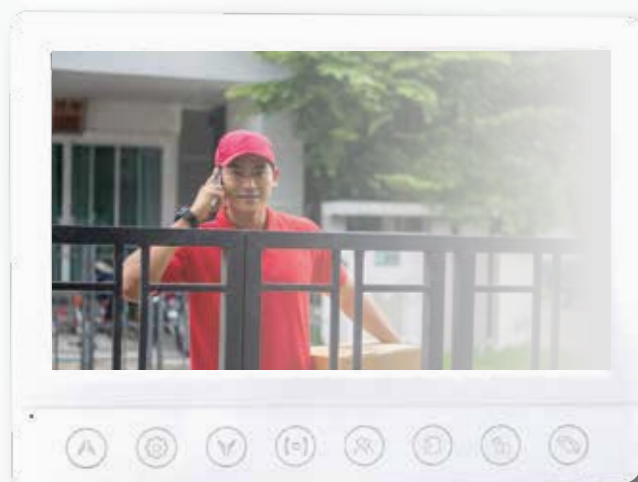

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MONITOR

TAMAÑO DE PANTALLA
DEFINICIÓN
FORMATO
MODO DE LLAMADA
TIEMPO DE LLAMADA
CONSUMO DE ESPERA
CONSUMO DE TRABAJO
ALIMENTACIÓN
ENTRADA DE VÍDEO
FORMA DE INSTALACIÓN

7"
7" (800X480) TVL
NTSC
BIDIRECCIONAL
120 s
MÁXIMO 250 mA.
MÁXIMO 600 mA.
FUENTE EXTERNA 12 VCC
CVBS
MONTAJE SUPERFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FRENTE DE CALLE

CÁMARA
DEFINICIÓN (HORIZONTAL)
INFRARROJO
CONSUMO DE ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA
TEMPERATURA
INSTALACIÓN

CMOS
1000 TVL
LED IR
MÁX. 120 mA (10 13 VCC)
SUMINISTRADO POR PANTALLA
-40 C + 50 C
MONTAJE SUPERFICIAL



SEG
MÉXICO
Tecnología para su vida

VIDEO PORTERO

NUEVO



SHOCKER PRO16000



**TIERRA
VIRTUAL
INDEPENDIENTE**



**MAYOR VOLTAJE
DE SALIDA
HASTA 16,000 V**

**CONECTOR PARA
TIERRA FÍSICA
INDEPENDIENTE**



Opera desde la
comodidad de tu
celular.

**Descarga la APP
SEG.SMART V4.0**

Disponible en
App Store

Disponible en
Google Play

**AHORA CON: BOBINA DE ALTA TENSIÓN
PROTEGIDA Y AISLADA**



**CONECTOR
PARA LLAVE
USB WIFI**



**FUENTE
ESTABILIZADA**



**BOTONES DE FÁCIL
PROGRAMACIÓN**



**REGULACIÓN DE TIEMPO Y
SALIDA DE ALTA POTENCIA
PARA SIRENA**



**LEDs INDICADORES
DE ESTADO**
4 BATERÍA BAJA /
RED ELÉCTRICA
3 CERCA
2 PULSO
1 ALARMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	90~240 VAC
CONSUMO	4,5 WATTS
ENERGÍA EMITIDA	< 1,9 JOULE
RECEPTOR	433.92 MHZ (CODE LEARNING)
SALIDA DE SIRENA	13,8 VCC (±5%) - 2,2A MAX.
TENSIÓN DEL PULSO PICO A PICO	12,000-16,000 VPP
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX4
METROS LINEALES	5,000 M MAX
SECTOR DE ALARMA MIXTO (INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS)	1 SECTOR
CAPACIDAD DE MEMORIA DE CONTROL	"200 BOTONES (INDEPENDIENTES, CERCO, ALARMA, PANICO)"
CAPACIDAD DE MEMORIA DE SENSOR INALÁMBRICO	200
REARMADO AUTOMÁTICO	SI
PULSOS FALSOS	3/6/9/12 PULSOS
DISPARO DE SIRENA	CICLICO Y CONTINUO
TIEMPO DE SIRENA	1/2/3/4 MIN
MÓDULO DE TIERRA ELECTRÓNICA	SI
CONECTIVIDAD SEG.USB WIFI (OPCIONAL)	SI
LEDs INDICADORES DE ESTADO	SI



**COMPATIBLE
CON**
alexa

COMPATIBLE
CON **alexa**

SHOCKER

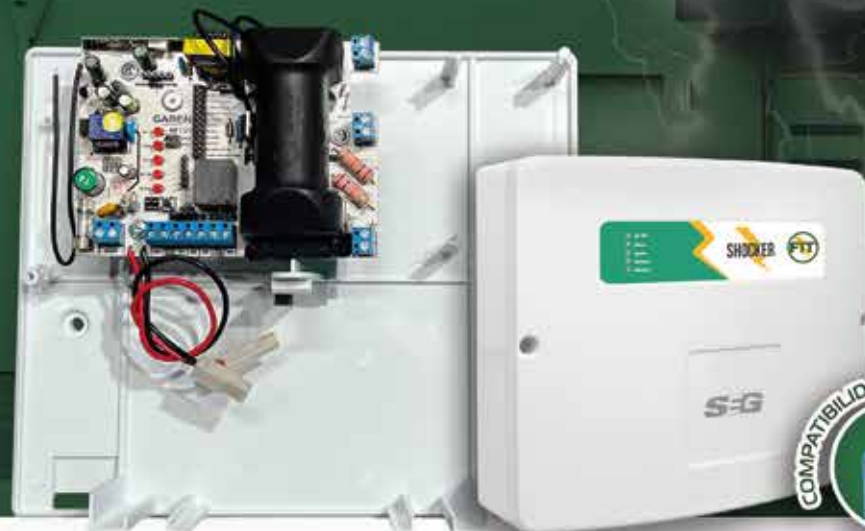

Opera desde la
comodidad de tu
celular.
**Descarga la APP
SEG.SMART V4.0**

Disponible en
App Store

Disponible en
Google Play

INCLUYE CONTROL



**FUENTE
ESTABILIZADA**



**BOTONES DE FÁCIL
PROGRAMACION**



**LEDs INDICADORES
DE ESTADO**
4 BATERÍA BAJA /
RED ELECTRICA
3 CERCA
2 PULSO
1 ALAMRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

90~240 VAC

CONSUMO

4,5 WATTS

ENERGÍA EMITIDA

< 1,9 JOULE

RECEPTOR

433.92 MHZ (CODE LEARNING)

SALIDA DE SIRENA

13,8 VCC (±5%)~ 2,2A MAX.

TENSIÓN DEL PULSO PICO A PICO

10,000~14,000 VPP

GRADO DE PROTECCIÓN

IPX4

METROS LINEALES

5,000 M MAX

SECTOR DE ALARMA MIXTO (INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS)

2 SECTORES

CAPACIDAD DE MEMORIA DE CONTROL

"40 BOTONES (INDEPENDIENTES,

CAPACIDAD DE MEMORIA DE SENSOR INALÁMBRICO

CERCO, ALARMA, PANICO)"

REARMADO AUTOMÁTICO

30, POR CADA SECTOR (60)

PULSOS FALSOS

SI

DISPARO DE SIRENA

3/6/9 PULSOS

TIEMPO DE SIRENA

CÍCLICO Y CONTINUO

MÓDULO DE TIERRA ELECTRÓNICA

30 SEG/1 MIN/2 MIN

CONECTIVIDAD SEG.USB WIFI (OPCIONAL)

SI

LEDs INDICADORES DE ESTADO

SI

ACCESORIOS RECOMENDADOS



**NUEVO
PRODUCTO**

MÓDULO / RECEPTOR "IZZY OPEN"

Opera tu puerta
automática
desde cualquier sitio.



SKU: 1110324

DISPONIBLE PARA:



PARA AUTOMATIZADORES
COMPATIBLE CON
NUESTROS CONTROLES:
AQUA, NEW, PLAY Y TX STEEL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN
CANALES CON ACCESO REMOTO
CONEXIÓN
SENSORES DE PUERTA
CORRIENTE MÁXIMA
TIPO DE CONTROL RF

CANTIDAD DE CONTROLES
MATERIAL

12 VDC (FUENTE NO INCLUIDA)
2
WI-FI 802.11 B/G/N20 2.4 GHZ
ABIERTO/CERRADO
1A
CODE LEARNING / HOLLING CODE
(433 MHZ)
HASTA 2000 CONTROLES
PLÁSTICO (ABS) ALTA RESISTENCIA

- GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO, ALTAS, BAJAS Y BLOQUEOS.
- NOTIFICACIÓN PUERTA ABIERTA / CERRADA.
- 2000 USUARIOS.
- HISTORIAL DE EVENTOS.

MÓDULOS WIFI



Módulo wifi 4 canales
SKU.2337

Alimentación 12 VDC
Canales con acceso remoto 4
Conexión WIFI- 802.11 B / G / N20 2.4 GHZ
Sensores de puerta Abierto / cerrado



Módulo wifi 1 canal
SKU.1583

Modulo wifi 1 canal

Alimentación 12 VDC
Canales con acceso remoto 1
Conexión WIFI- 802.11 B / G / N20 2.4 GHZ
Sensores de puerta Abierto / cerrado



**NUEVO
PRODUCTO**

Módulo wifi para operadores 24 V

sku. 1587 | Pivus 250
sku. 1588 | Pivus 300
sku. 1589 | Abat
sku. 1590 | Solo DC

Voltaje 5 VCC/<1A
Conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Frecuencia 2.4 GHZ
Distancia <15 m

MÓDULOS WI-FI

CONTROLES



**Radio transmisor
TX PLAY (4 canales)**
SKU. F00918-S
Frecuencia 433.92 MHz.



**Radio transmisor
NEW SAW (3 canales)**
SKU. F00253-S
Frecuencia 433.92 MHz.



**Radio transmisor
TX CAR**
SKU. F00975
Frecuencia 433.92 MHz.



**Radio transmisor
AQUA (4 canales)**
SKU. C04881AQ
Frecuencia 433.92 MHz.



**Teclado Inalambrico
keypad (4 canales)**
SKU. SGKEYPAD
Frecuencia 433.92 MHz.



**Radio transmisor
TX STEEL (3 canales)**
SKU. SGTXSTEEL
Frecuencia 433.92 MHz.



**Radio transmisor
TX FLEX (3 canales)**
SKU. SGTXFLEX
Frecuencia 315/390 MHz.



**Radio Transmisor
PIVUS 300/250 (4 canales)**
SKU. RTP300
Frecuencia 433.92 MHz.



**Clip Metálico para Transmisor
PIVUS 300/250**
SKU. CLRTP
Accesorio adicional*



**Radio Transmisor con clip
Metalico (3 canales) RC/RT**
SKU. SGTXVRT
Frecuencia 433 Mhz.

RECEPTORAS



Receptor Programable sin TRAFO
SKU. A00495
Tensión de alimentación 12VDC
Frecuencia 433.92MHz
Memoria 511 posiciones

Bloqueo o borrado de botones independientes



KIT Receptor C/2TX 433MHz universal
SKU. F01689-S
Tensión de alimentación 110VAC / 12VDC ó 24VDC
Frecuencia 433.92 MHz
Memoria 120 posiciones
Función NA/NC en ambos canales.
pulso retención por canal

Fácil programación



Receptor MINI- dos canales
SKU. RX0005
Tensión de alimentación 12 volts
Frecuencia 433.92 MHz
Memoria 300 X CANAL
Función NA/NC en ambos canales.
pulso retención por canal

Fácil programación

FOTOCELDAS



FOTOCELDA REFLECTIVA 8M CON ESPEJO
SKU.FTR08

VOLTAJE 12-30 VDC
DISTANCIA DE INSTALACIÓN 0.5-8M
TIPO DE SEÑAL CONTACTO NA/NC
MEDIDA ESPEJO CUADRADO: L: 6 CM / A: 4 CM
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 (IEC)
MATERIAL CARCASA:ABS LENTE: PMMA
TIEMPO DE RESPUESTA MÁX.20MS
CIRCUITO DE PROTECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERSA



FOTOCELDA REFLECTIVA DE 16 M CON ESPEJO
SKU. FTR16

VOLTAJE 10-30 VDC
DISTANCIA DE INSTALACIÓN (*1) 16M
TIPO DE SEÑAL CONTACTO NA/NC
MEDIDA ESPEJO 8 CM
GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 (IEC)
MATERIAL CARCASA:ABS LENTE:PMMA
TIEMPO DE RESPUESTA MÁX.20MS
CIRCUITO DE PROTECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERSA



FOTOCELDA EMISOR - RECEPTOR
SKU.SGFC12M

VOLTAJE 12/24 VDC-VCA
ÁNGULO DE ROTACIÓN 180
TIEMPO DE RESPUESTA 110 ms
GRADO DE PROTECCIÓN IP 44
REVELADOR DE ACTIVACIÓN NC/NA
ENLACE DEL HAZ INFRARROJO 8 m



FOTOCELDA INFRARROJA DE 15M
SKU.SGFC15M

VOLTAJE 12/24 VDC
ÁNGULO DE ROTACIÓN 180°
GRADO DE PROTECCIÓN IP 44
CONSUMO TX: 20 mA, RX: 25 mA
SALIDA DE RELÉ 1A/24 VDC
CONTACTO DE SALIDA N.A./N.C
DISTANCIA 10~15 m

ACCESORIOS GENERALES



**SELECTOR
de llave para
superficie c/ llave**
SKU. EKO-SOV



**Cofre de desbloqueo
para operador de cortina**
SKU. CASSBILVEAEST
Ideal para cortinas que no cuentan
Con puerta peatonal
Con contacto abierto / cerrado y
Manija de desbloqueo con
Cerradura de seguridad



**Barra de Cremallera de
Acero ZINCADO DE 1 m**
SKU. CRE100
Módulo 4

**Barra de Cremallera de
Acero ZINCADO DE 2 m**
SKU. CRE200
Módulo 4



**Bobina de cable especial
para operadores**
SKU. KIT100M070028CB
Cable 3 X 0.75mm / 3 X 0.40
Bobina de 100m
Aplicación motores



Lámpara destellante
SKU.SGLAMP
Voltaje 12-265 VAC/VDC
Corriente 60mA
Frecuencia de destello 15
Temperatura de Trabajo -35° C~90°C

CENTRALES



Central WAVE CONNECT
SKU. A05033

Tensión de alimentación 127 - 220VAC / 50 - 60 Hz
Para motores de 1/2 HP
Memoria de 250 posiciones
Frecuencia 433.92 MHz
Accesorio Módulo 8 Funciones.



Central digital de pivos 300 / 250
SKU. SGCPV300_V2

Tensión de alimentación 110VAC / 60 Hz
Para motores de 24VDC
Memoria 200 posiciones
Frecuencia 433.92 Mhz (Cerrado)
Accesorio Fotocelda, luz y chapa



Central de comando operador de cadena RT 1000
SKU. CCRT1000

Tensión de alimentación 110 VAC / 60 Hz
Para motores de 24VDC
Memoria 20 controles
Frecuencia 433.92 MHz
Accesorio Fotocelda y botonera



Central Doble Ramp Plus w
SKU. A01503

Voltaje- Rango completo 90-240VAC
Para motores 127VAC Monofásicos
Compatible con Llave USB WiFi
Accesorio 8 Funciones



Central digital de pivos ABAT
SKU. SGCPVABAT

Tensión de alimentación 110VAC
Para motores de 24VDC
Memoria 200 posiciones
Frecuencia 433.92 Mhz (Cerrado)
Accesorio Fotocelda, luz y chapa



Central de comando PLUS
SKU. A01665-S

Alimentación 127 VAC
Accesorios Botonera, fotocelda
Memoria 50 controles
Salida aux. 12 VDC/100MA

*OPERADOR DE CORTINA (COMPATIBLE WIFI)



Central sencilla contactora monofásica
SKU. A00141

Tensión de alimentación 220-380 VAC / 50 - 60 Hz
Para motores de 1HP
Memoria 511 posiciones
Frecuencia 433.92 MHz
Accesorio Módulo de luz y chapa



Central A1RC
SKU. CELAUTUN1R- MX/397

Tensión de alimentación 127 - 230AC / 50 - 60Hz
Para motores de 0.37 HP / 250W
Memoria de 50 posiciones
Frecuencia de 433.92 MHz
Accesorio Fotocelda, luz y chapa



CENTRAL DE COMANDO PLUS PIVUS HI
SKU.SGCPHIC

Tensión de alimentación 127VAC / 60 Hz
Para motores de 0.7HP / 500W
Memoria 200 posiciones
Frecuencia 433.92 MHz
Accesorio Luz, fotocelda y chapa



Central inversora industrial
SKU. P004421

Tensión de alimentación 220V
Memoria 20 BOTONES
Frecuencia 433.92 MHz
Accesorio LUZ



Central de cortina industrial
SGPCBMDC

Tensión de alimentación 127 V
Para motores de 1/2 Hp
Memoria 20 BOTONES
Frecuencia 433.92 MHz

✱ CENTRALES DISPONIBLES CON Ó SIN CAJA.

SKU.SGAK05



CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO PARA INTEMPERIE

- Capacidad para 2000 usuarios
- Distancia máx. de lectura (6cm).
- Protección IP65 - IP68.
- Tiempo de relevador ajustable 0 - 99 seg.
- Interfaz Wiegand 26bits.
- Conexiones a cerradura eléctrica, botón de salida y alarma externa.
- Sistema antivandalismo
- Protección contra corto circuito
- Iluminación de teclado
- Bajo consumo de energía (30mA)
- Avisos visuales mediante colores de LED rojo, amarillo y verde.
- Tecnología 125KHz

CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO RFID LIGHT SKU.SG-7007



CARACTERÍSTICAS
ALIMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN
CAPACIDAD
MODOS DE APERTURA
DISTANCIA DE LECTOR
TIPO DE TARJETA
RELEVADOR INDEPENDIENTE

12VDC
Audiovisual
500 usuarios
Contraseña, tarjeta
5cm
EM (125KHz)
NA / NC

NO REQUIERE PC PARA OPERAR
NO PIERDE INFORMACIÓN CON CORTE DE ENERGÍA
TRES MODOS DE APERTURA
LECTOR CON TECLADO INCORPORADO
ACEPTA LECTOR EXTERNO DE 26 BITS WIEGAND (SECLAVO)



CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO RFID PLUS SKU.SG-7008

CARACTERÍSTICAS
ALIMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN
CAPACIDAD
MODOS DE APERTURA
DISTANCIA DE LECTOR
TIPO DE TARJETA
RELEVADOR INDEPENDIENTE

12VDC
Audiovisual
1000 usuarios
Contraseña, tarjeta
2 a 5cm
EM (125KHz)
NA / NC

NO REQUIERE PC PARA OPERAR
NO PIERDE INFORMACIÓN CON CORTE DE ENERGÍA
TRES MODOS DE APERTURA
LECTOR CON TECLADO INCORPORADO
ACEPTA LECTOR EXTERNO DE 26 BITS WIEGAND (SECLAVO)



BIOMÉTRICO SKU.SG-7010

CARACTERÍSTICAS
ALIMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN
CAPACIDAD
PROTOCOLO
TIPO DE TARJETA
OPERADOR
SENSOR BIOMÉTRICO
FUNCIÓN
MODOS DE APERTURA
DISEÑO

12VDC
Audiovisual
500 tarjetas y 8 contraseñas
WIEGAND 26bits
EM (125KHz)
Stand alone SEG 710
Óptico preciso y durable
Alarma puerta abierta o ruptura
6
Robusto y elegante

BOTONERAS



BOTON CUBO SKU. SG-4508

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN 12VDC
CONTACTO SECO 12-36V / 3A
SALIDA NO / NC



BOTON DE SALIDA INOX CH SKU. SGBT12

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN 12VDC
CONTACTO SECO 12-36V / 3A
SALIDA



BOTON DE SALIDA INOX GDE SKU. SGBT13

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN 12VDC
CONTACTO SECO 12-36V / 3A



BOTON DE SALIDA INFRARROJO SKU. SGBT17

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN 12VDC
CONTACTO SECO 12-28V / 3A
SALIDA NO / COM / NC
DIST. DE ACTIVACIÓN MÁX. 2 - 10cm



SKU. SGBT10

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN DC12V
CONTACTO SECO 12-36V, 3A
SALIDA NO / COM / NC

Nuevas BOTONERAS INALÁMBRICAS



CARACTERÍSTICAS

SKU.SGB0T02
FRECUENCIA 433.92
CANALES 2

CARACTERÍSTICAS

SKU.SGB0T01
FRECUENCIA 433.92
CANALES 1

COMPATIBLE CON RECEPTORES:



COMPATIBLE CON:



CERRADURAS Y CHAPAS

SKU: F02065-S



VOLTAJE
CORRIENTE
PROTECCIÓN TÉRMICO
PROTECCIÓN

24 V
≤ 3 A
SI
RECUBRIMIENTO CONTRA
SOBRE-DESCARGAS

MATERIAL
PERNO

CHASIS DE ALUMINIO
ALTA RESISTENCIA
ACERO-CROMO

MÓDULO TEMPORIZADOR SEG

TIEMPO
TERMINALES

5 SEGUNDOS
2 CABLES MOTOR
2 CABLES CERRADURA

SKU: F02067-S



VOLTAJE
CORRIENTE
PROTECCIÓN TÉRMICO
PROTECCIÓN

127 V
≤ 2 A
SI
RECUBRIMIENTO CONTRA
SOBRE-DESCARGAS
CHASIS DE ALUMINIO

MATERIAL
PERNO

ALTA RESISTENCIA
ACERO-CROMO

MÓDULO TEMPORIZADOR SEG

TIEMPO
TERMINALES

5 SEGUNDOS
2 CABLES MOTOR
2 CABLES CERRADURA

**NUEVO
PRODUCTO**



LR 100

SKU.LR100N

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12V

LLAVE SENCILLA (INCLUYE 2 LLAVES)



LR100 MINI

SKU.LR100MININ

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12V

LLAVE SENCILLA (INCLUYE 2 LLAVES)



LR100 CON BOTON

SKU. LR100TETRANB

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12V

APERTURA INTERIOR POR BOTÓN

EXTERIOR POR LLAVE

LLAVE SENCILLA (INCLUYE 2 LLAVES)



LR100 TETRA

SKU. LR100TETRAN

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12V

LLAVE TETRA (INCLUYE 2 LLAVES)

ELECTROIMAN



CARACTERÍSTICAS

ELECTROIMÁN 180 KG **SKU.SG-EL180**

ELECTROIMÁN 280 KG **SKU.SG-280**

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN **12 Ó 24 VDC**

CIERRE **PESO MÁX. 180 Y 280 KG**

PUERTAS **CRISTAL O PEATONALES**



SKU. LR1000ULTRA

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12V

DISTANCIA DE LECTURA 2CM

TECNOLOGÍA RFID 125 KHZ (EM)

CILINDRO AJUSTABLE 42 MM A 110 MM

SENSOR MAGNÉTICO 12V

PUERTA CERRADA

TIEMPO DE ALARMA HASTA 40 SEG. CON PUERTA ABIERTA

CONTROLADORAS



CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN
FORMATO DE LECTOR
CANTIDAD DE LECTORES
CONTROL DE PUERTAS
CANTIDAD DE USUARIOS
CANTIDAD DE EVENTOS (AUTÓNOMO)

CONTROLADORA DE 2 PUERTAS CON GABINETE Y FUENTE SKU.KCA2PTS

TCP / IP 10cm / 100m
12VDC / 4 - 7A
WIEGAND 26
4
2 puertas
20,000 usuarios
100,000 eventos

CONTROLADORA DE 4 PUERTAS CON GABINETE Y FUENTE SKU.KCA4PTS

TCP / IP 10cm / 100m
12VDC / 4 - 7A
WIEGAND 26
4
4 puertas
20,000 usuarios
100,000 eventos

LECTORES



LECTOR UHF RFID 15M SKU.SGUHF15M

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12VDC
ALCANCE (MÁX.) 15m
TIPO DE ANTENA Dual polarizado
FRECUENCIA 860 a 902MHz (Ajustable vía software)
INTERFASE RS485, Wiegand 26 / 34
PROTECCIÓN IP66

SENSOR



SENSOR DE MASA VEHICULAR SENCILLO Y DOBLE

CARACTERÍSTICAS

127V Sencillo SKU.SGLS110
24V Sencillo SKU.SGLS24
127V Doble SKU.SGLD110
24V Doble SKU.SGLD24

PROXIMIDAD



LECTOR DE PROXIMIDAD COD.SGPXMINI

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12VDC
WIEGAND 26 BITS
RANGO DE LECTURA MÁX. 2cm
FRECUENCIA 125KHz

Compatible con:
SKU.KCA2PTS
SKU.KCA4PTS



TARJETA DE PROXIMIDAD LLAVERO SKU.SGLECprox26

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 125KHz



TARJETA DE PROXIMIDAD SERIADA SKU.SGPX

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 125KHz

TARJETAS UHF



ETIQUETA UHF SKU. SGUHET

CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA 860 a 902MHz
PROTOCOLO EPC CLASS 1 / GEN 2

TECNOLOGÍA PASIVA



TARJETA UHF ANTI-INTERFERENCIA SKU. SGRFIDT

CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA 860 - 960MHz
VIDA ÚTIL 10 años
CHIP ALIEN / HIGGS
ESTANDAR ISO / IEC 18000 - 6C
PROTOCOLO EPC CLASS 1 / GEN 2

TECNOLOGÍA PASIVA



TARJETA UHF PVC SKU. SGPVUH

CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA 902-928 MHz
PROTOCOLO ISO- 18000-6C (EPC GEN2)
MATERIAL PVC

TECNOLOGÍA PASIVA



**NUEVA
LÍNEA**

APLICACIONES PARA PUERTA CORREDIZAS.

Guías superiores con 4 rodillos

SEG MÉXICO
Tecnología para su vida

by

NF NOVA-FERR

Topes físicos de soldar ó atornillar

Guías inferiores

Ruedas inferiores



Doble Balero




Con Soporte




MADE IN ITALY

RUEDAS Y GUÍAS INFERIORES PARA PUERTAS CORREDIZAS

Análisis de integridad estructural de guías inferiores.

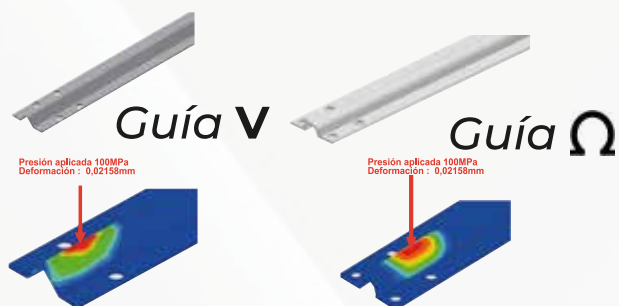


Nuestras ruedas Y brindan una mayor durabilidad al tener menores puntos de fricción

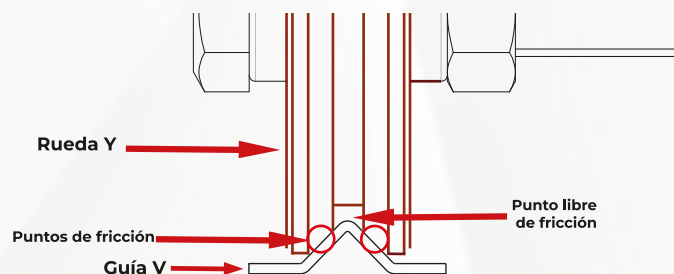


Todas nuestras ruedas se someten a una protección superficial de T_{μ} a T_{11} clase II para garantizar cualquier requerimiento.




Ruedas en acero zincado



Rueda con doble balero para mayor soporte y robustez

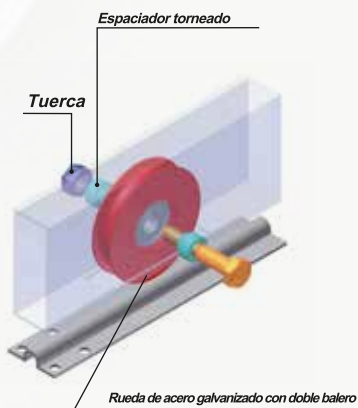

Rueda con tornillo

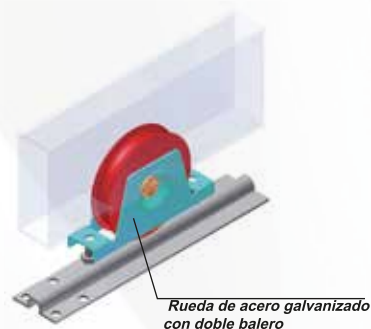


Rueda con soporte cerrado



MADE IN ITALY


DOBLE BALERO / ACERO ZINCADO / CON Y SIN SOPORTE

Ruedas "Y" doble balero/sin soporte

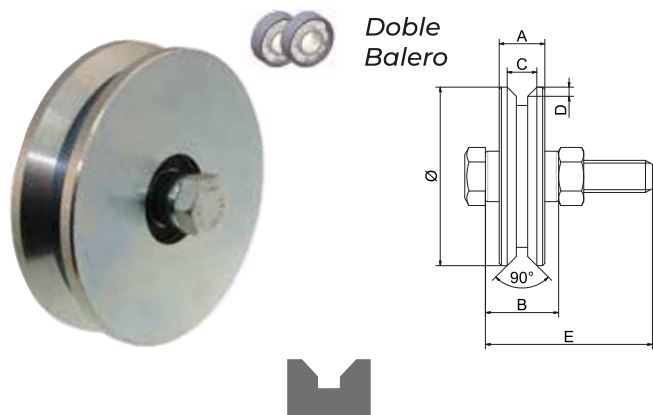


SKU.	Ø	A	B	C	D	E	Peso(g)	Capacidad / kg
110/8/25/2	80	26	44	20	8	14x70	800	400
110/10/25/2	100	26	44	20	8	14x70	1.300	430
110/12/25/2	120	26	44	20	8	14x70	1.400	460
110/14/32/2	140	32	44	20	8	16x70	3.270	550
110/16/32/2	160	32	44	20	8	16x70	4.340	580
110/20/32/2	200	32	44	20	8	16x70	7.000	640

Ruedas "Y" doble balero/con soporte

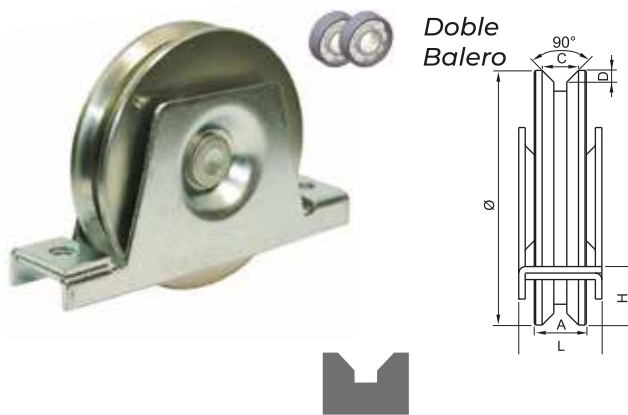


SKU.	Ø	A	C	D	H	L	Peso(g)	Capacidad / kg
120/8/25/2	80	25	20	8	22.5	35	870	330
120/10/25/2	100	25	20	8	22.5	35	1.300	380
120/12/25/2	120	25	20	8	22.5	35	1.500	400
120/14/32/2	140	32	20	8	27.5	44	3.610	420
120/16/32/2	160	32	20	8	27.5	44	4.690	640

Ruedas "U" doble balero/sin soporte

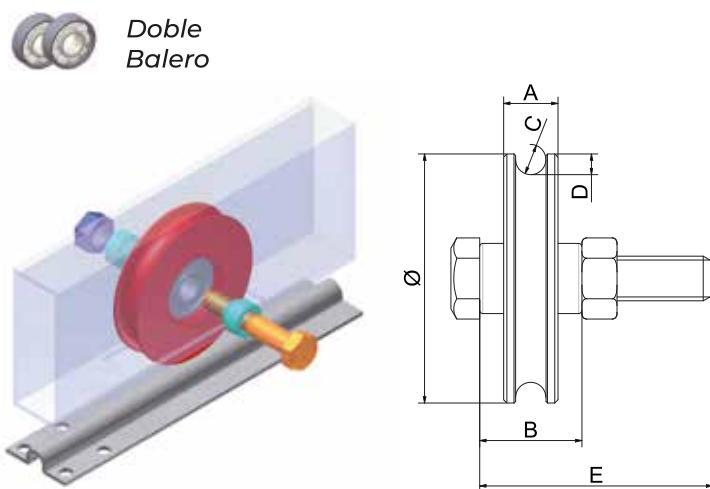

SKU.	Ø	A	B	C	D	E	Peso(g)	Capacidad / kg
111/8/25/2	80	26	44	20	10	14x70	800	400
111/10/25/2	100	26	44	20	10	14x70	1.300	430
111/12/25/2	120	26	44	20	10	14x70	1.400	460
111/14/32/2	140	32	44	20	10	16x70	3.140	550
111/16/32/2	160	32	44	20	10	16x70	4.200	580
111/20/32/2	200	32	44	20	10	16x70	6.860	640

Ruedas "U" doble balero/con soporte

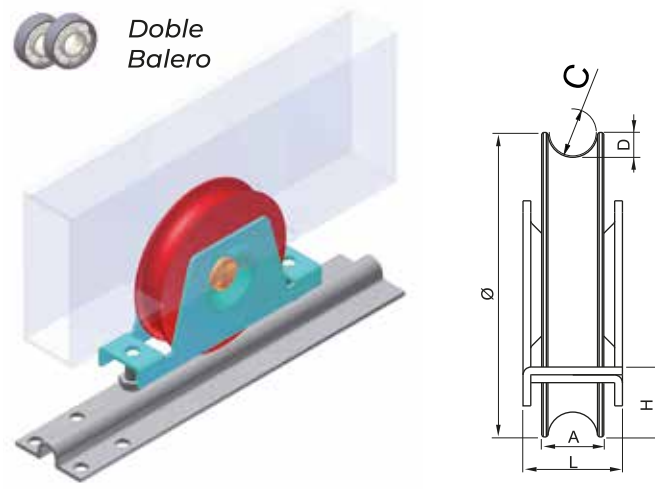


SKU.	Ø	A	C	D	H	L	Peso(g)	Capacidad / kg.
121/8/25/2	80	25	20	10	22.5	35	800	330
121/10/25/2	100	25	20	10	22.5	35	1.300	380
121/12/25/2	120	25	20	10	22.5	35	1.500	400
121/14/32/2	140	32	20	10	27.5	44	3.490	420
121/16/32/2	160	32	20	10	27.5	44	4.550	640

Guía OMEGA 3 metros en acero zincado para atornillar.




Material: Acero Zincado

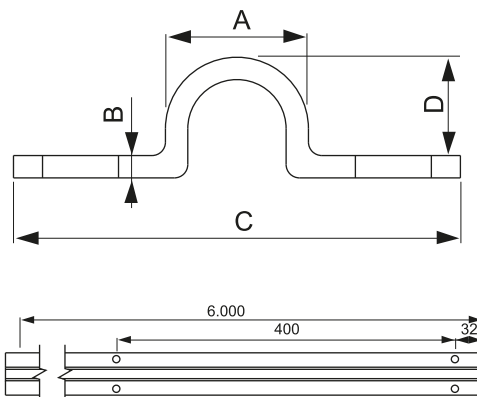

SKU.	A	B	C	D	L(/m)	Peso(g/m)
3091/20.3	20	3	55	13,5	3	1.600

Guía V 3 metros en acero zincado para atornillar.

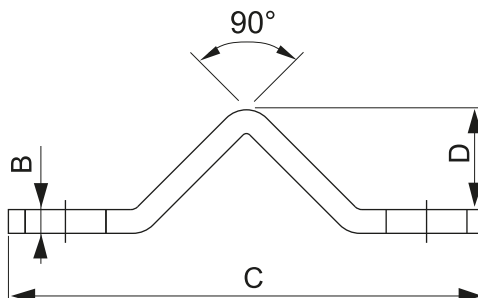


Material: Acero Zincado.

SKU.	B	C	D	L(/m)	Peso(g/m)
3097/V3	2,5	50	13	3	1.160



MADE IN ITALY


Guía superior con rodillos regulables de nylon 40mm

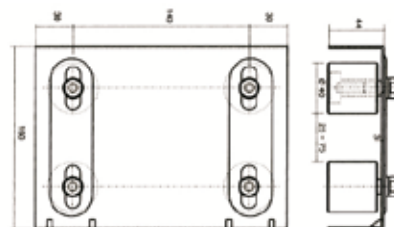

Material: Acero Zincado / Rodillos de Nylon

SKU.	Rodillo	Peso(g)
153/2	Nylon	1.580


Guía superior expandible y regulables de nylon 60mm

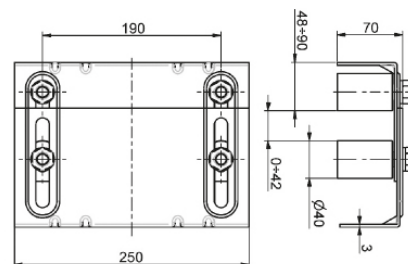

Material: Acero Zincado / Rodillos de Nylon

SKU.	Rodillo	Peso(g)
153/6	Nylon	2.990




Rodillos de Nylon Individuales 40mm / 60mm



SKU.	Var.	A	B	C	D	Peso(g)
154/2.2B	Nylon	81	40	40	M14	250
154/3.2B	Nylon	109	40	60	M16	290

TOPES FÍSICOS PARA PUERTAS CORREDIZAS


Tope físico en acero zincado de "soldar".

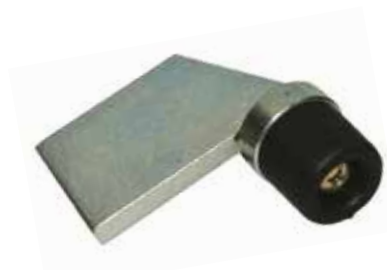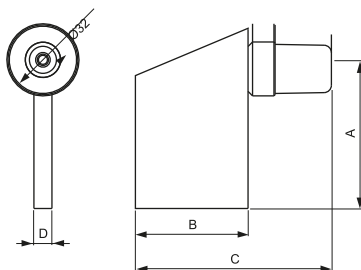

Material: Acero Zincado

SKU.	A	B	C	D	Peso(g)
151/2	87	70	108	10	560



Tope físico en acero zincado con base "lateral" de atornillar.

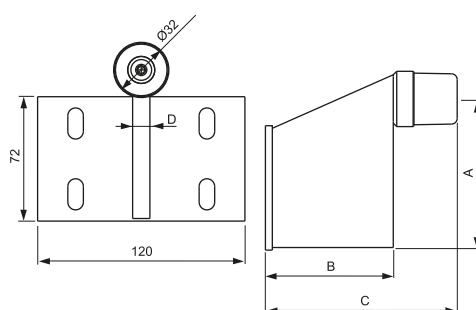

Material: Acero Zincado

SKU.	A	B	C	D	Peso(g)
151/1.1	73	50	90	8	580

Tope físico en acero zincado con base "inferior" de atornillar

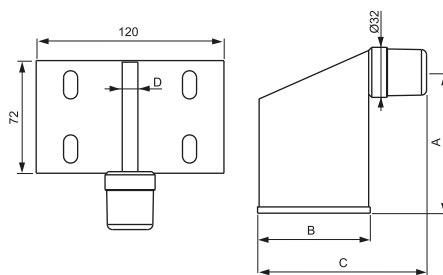

Material: Acero Zincado

SKU.	A	B	C	D	Peso(g)
151/2.2	90	70	108	10	820



MADE IN ITALY


APLICACIONES PARA PUERTAS ABATIBLES.

SISTEMA FÁCIL DE INSTALAR Y ROBUSTO.



MADE IN ITALY

KIT BIVELLO REGULABLE EN ACERO ZINCADO CON TEJUELO, BALERO Y CUBRE POLVO.

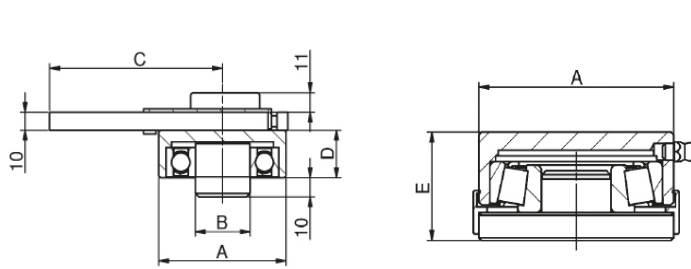

Material: Acero Zincado / Acero Inoxidable

SKU.	A	B	C	D	E	Peso(g)	Capacidad /Kg
KTEBIV50MM	50	25	72-84	22	32	1.140	500 Kg
KTEBIV70MM	70	30	92-104	26	39	2.200	700 Kg

TOPE FÍSICO PARA PUERTA ABATIBLE EN ACERO ZINCADO DE ATORNILLAR




SKU.	Peso(g)
250	270

Pasador semiautomático de seguridad en acero inoxidable con resorte para puerta abatible



Material: Acero Inoxidable

SKU.	Peso(g)
265	380

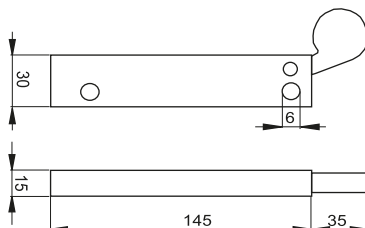


MADE IN ITALY



SKU. 01 / S43

NUEVA

CARRETILLA SEG PARA RIEL 1500

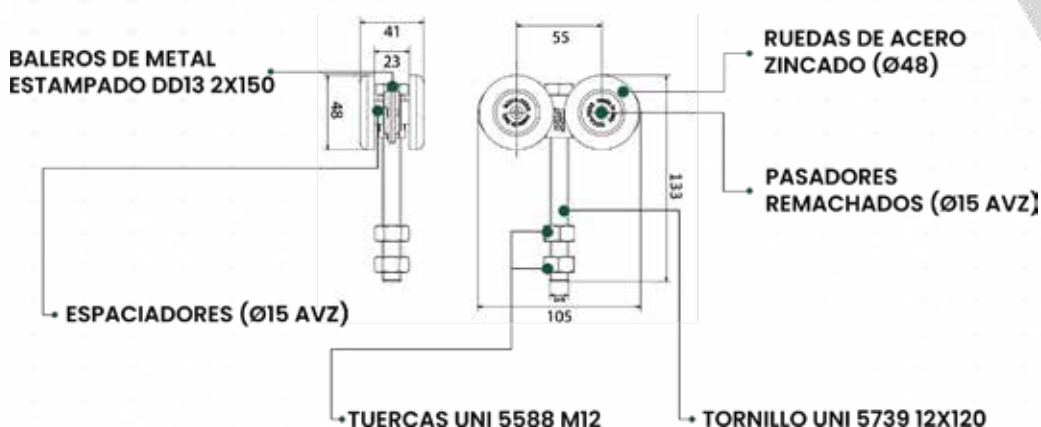

**NUEVO
PRODUCTO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Piezas ensambladas:

- 2 Placas moldeadas para alojamiento de baleros.
- 2 Rodamientos mod. 609 2RS
- 4 espaciadores (Ø15 AVZ)
- 2 Pasadores remachados (Ø3,9X6)
- 4 ruedas moldeadas (Ø48 metal decapado)
- 1 perno UNI 5739 12X120
- 2 tuercas UNI 5588 M12

DIMENSIONES

SKU.	Capacidad / Kg.	Peso (g)
01/S43	80 Kg	485

DESCRIPCIÓN

Nuestra carretilla sirve como sistema de movimiento para puertas suspendidas

NOTAS

NOTAS



Tecnología para su vida

ZONA METROPOLITANA | MÉXICO

ATIZAPÁN

DIRECCIÓN: AV. ESTADO DE MÉXICO N. 11 BODEGA A
COL. PROFESOR CRISTÓBAL HIGUERA
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, C.P. 52940.
TELÉFONO:
557600-2384
557650-0930
555384-5585
555565-8598
555384-2116

IZTACALCO

DIRECCIÓN: AV. PDTE. PLUTARCO
ELÍAS CALLES 1078 COL. REFORMA
IZTACCIHUATL NTE.
IZTACALCO, CDMX, C.P.08810
TELÉFONO:
555519-9999
555390-2159

ECATEPEC

DIRECCIÓN: VÍA MORELOS N. 601 LOCAL 29
COL. SAN PEDRO XALOSTOC
ECATEPEC EDO DE MÉXICO, C.P.55310
TELÉFONO:
555699-5327
555749-1375

TOLUCA

DIRECCIÓN: AV PRESA DE LA AMISTAD 221
LOCAL VALLE DON CAMILO
TOLUCA, EDO MEXICO., C.P.50140
TELÉFONO:
7226087614

ZONA COMERCIAL QUERÉTARO

QUERÉTARO

DIRECCIÓN: RIÓ AYUTLA N.104-A
COL. LA PIEDAD
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., C.P. 76246
TELÉFONO:
442674-9111
442215-2005

ZONA COMERCIAL PUEBLA

SEG PUEBLA

DIRECCIÓN: PRIVADA 21 A SUR 2721-1
COL. LOS VOLCANES
PUEBLA, PUE., C.P. 72410
TELÉFONO:
222960-1407
222240-0348
222237-9486

VILLA OLIMPICA

DIRECCIÓN: CAMINO NACIONAL
#8 INT 7 COL VILLA OLIMPICA
CP 72700 PUEBLA. PUE

TELÉFONO:
222112 7075
222285 8956

ZONA COMERCIAL JALISCO

GUADALAJARA

DIRECCIÓN: AV. CAÑAS 3250 BODEGA #26
COL. LA NOGALERA
GUADALAJARA, JAL., C.P. 44470
TELÉFONO:
332304-9781
332304-9782

ARBOLEDAS

DIRECCIÓN: AV PASEO DE LA ARBOLEDA 2494,
BOSQUES DE LA VICTORIA, GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44538.
TELÉFONO:
334524-6543

ZONA COMERCIAL GUANAJUATO

LEÓN

DIRECCIÓN: BLVD. JUAN JOSÉ TORRES
LANDA N. 1904 LOCAL 4
COL. SANTA CLARA
LEÓN, GTO. C.P.37470
TELÉFONO:
477707-9871
477119-5086

ZONA COMERCIAL NUEVO LEÓN

MONTERREY

DIRECCIÓN: FRANCIA N. 2245
COL. JUANA DE ARCO
MONTERREY, N.L., C.P. 64510
TELÉFONO:
811358-1104

ZONA COMERCIAL SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN: TOMASA ESTEVES N. 250
COL. LOS ANGELES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P.78230
TELÉFONO:
4448149-171
444223-2841

MÉXICO

- ATIZAPÁN
- ECATEPEC
- IZTACALCO
- LEÓN
- QUERÉTARO
- PUEBLA
- GUADALAJARA
- SAN LUIS POTOSÍ
- MONTERREY
- MORELIA
- TOLUCA
- HIDALGO
- ARBOLEDAS
- YUCATÁN

ZONA COMERCIAL MICHOACAN

MORELIA

DIRECCIÓN: JOSÉ RUBÉN ROMERO 203
COL. BOSQUES CAMELINAS
MORELIA, MICH., C.P.58290
TELÉFONO:
4433154226

ZONA COMERCIAL HIDALGO

PACHUCA

DIRECCIÓN: BOULEV RD LUIS DONALDO
COLOSIO #200 KM 7,7 MÓDULO "C" FRACC.
COLINAS DE PLATA, MINERAL DE LA REFORMA
HIDALGO. C.P. 42186.
TELÉFONO:
771 6570344
771 6570343

ZONA COMERCIAL YUCATÁN

MÉRIDA

DIRECCIÓN: CALLE 41 #365 X28 30
COL. MONTE ALBAN
MÉRIDA YUCATÁN, C.P. 97114.
TELÉFONO:
999965-5216
999921-3229

RESTO DEL PAÍS

TELÉFONO: 5531858773 |  
contacto@segmexico.com.mx
www.segmexico.com.mx



Tecnología para su vida

SEG

Tecnología para su vida

SEG MÉXICO

DIRECCIÓN: AV. ESTADO DE MÉXICO N. 11 BODEGA A
COL. PROFESOR CRISTÓBAL HIGUERA
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, C.P. 52940.

www.segmexico.com.mx